


EPIC® H-DD 42

La serie H-DD con contactos de crimpado (engastado) mecanizados - para un gran número de polos en espacios reducidos

El inserto de conector se ha desarrollado para un elevado número de polos en una superficie pequeña, es decir, que puede utilizarse un modelo de carcasa más pequeño.

Info

Alta densidad de contactos

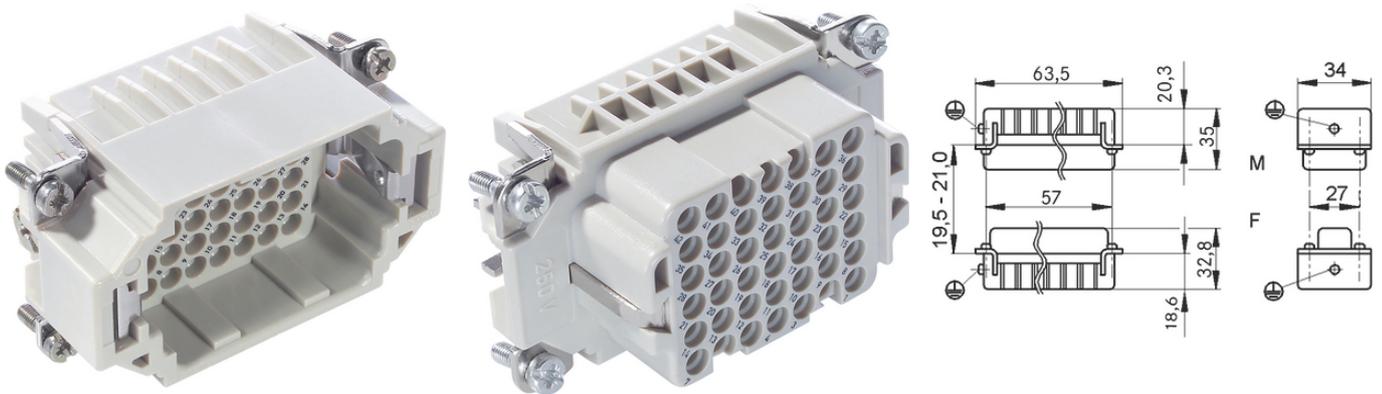

Ingeniería de planta



Ahorro de espacio

Beneficios

La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Tecnología de luz y sonido
Industria transformación de plásticos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 250 V

UL: 600 V

Última actualización (27.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 42

| | |
|--------------------------|---|
| Test de voltaje: | CSA: 600 V 2,5 kV |
| Corriente nominal en A: | IEC: 10 A UL: 8.5 A CSA: 10 A |
| Grado de contaminación: | 2 |
| Resistencia de contacto: | < 3 mOhm |
| Contactos: | Aleación de cobre, con plateado /dorado |
| Número de contactos: | 42 + PE |
| Tipo de conexión: | Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm ² |
| Ciclos de conexión: | 100 |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C |

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-DD 42

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Denominación | Número de contactos operativos | Unidad / unid. embalaje |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Extremo para crimpar H-DD 42 | | | | | |
| 11285100 | H-DD 42 SCM | inserto (macho) | mecanizado | 1 - 42 | 5 |
| 11286100 | H-DD 42 BCM | hembra | mecanizado | 1 - 42 | 5 |

Última actualización (27.04.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16