
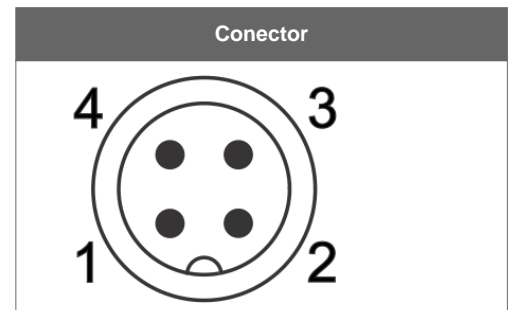
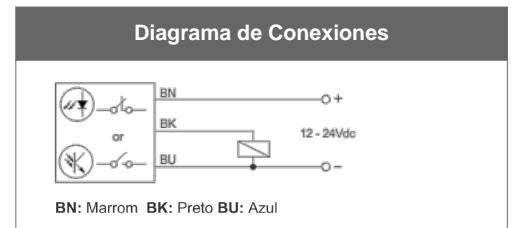


CX-422-P-J

Rasgos técnicos	
Señalización de la salida	led naranja
Señalización de estabilidad	led verde
Serie	CX
Sistema	Fotosensor
Fabricante	Panasonic
Accesorios opcionales	soporte MS-CX2-1
Conector hembra recomendado	conectores de la série V1
Temperatura de operación	-25°C hasta +55°C
Grado de protección	IP 67
Opciones de material del cuerpo	acrílico
Tiempo de respuesta	<1 ms
Voltaje	12 hasta 24Vcc
Rizado	10 %
Corriente de consumo	<25 mA
Distancia de operación	0,1 hasta 0800 mm
Objetivo patrón	papel blanco 200x200 mm
Tamaño mínimo del objetivo	1 mm
Histéresis	15 %
Material de las lentes	acrílico
Peso	50 g
Número de hilos	3 hilos
Conexión	rabicho 300 mm con conector macho M12
Configuración de la salida	PNP
Modo de operación	light / dark
Corriente máxima de conmutación	100 mA
Protección en la salida	corto circuito y inversión
Caída de voltaje en cerrado (carga conectada)	<2 V
Ajuste de sensibilidad	si
Inmunidad a la luz solar	10.000 lux (frontal)
Inmunidad a la luz incandescente	3.000 lux (frontal)
Luz emitida	Infrarroja

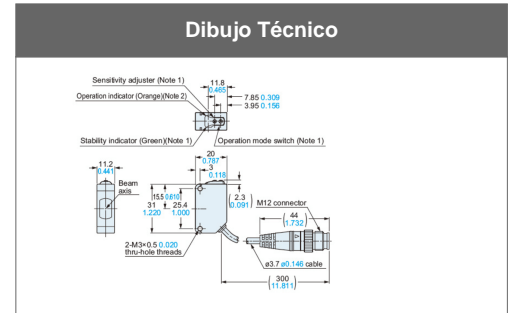

Accesorio: Fuentes - KD

Part Number	Modelo	Fase	Aplicación	Consumo de energía	Voltaje de salida
-------------	--------	------	------------	--------------------	-------------------

Reservamo-nos o direito de modificar as informações aqui contidas sem prévio aviso.

5000003491 KD-2401/FR90-264Vac Monofásico Uso general 24 Vcc / 1 A (máx) 26VA (máx) 24 Vcc

Accesorio: Fuentes - Fontes KD

Part Number	Modelo	Función	Aplicación
5000003491	KD-2401/FR90-264Vac	Fonte de alimentação	Uso geral 24 Vcc / 1 A (máx)

Accesorio: Adaptador - Soporte de montaje

Part Number	Modelo	Material
55915370	MS-CX2-1	acero inoxidable
55915301	MS-CX-1	acero inoxidable

Accesorio: Conectores - Conectores M12

Part Number	Modelo	Montaje	Número de contactos	Configuración eléctrica	Número de hilos
5000004847	CF-V1R/2	Recto	4 contactos	CC	4 hilos
5000004848	CF-V190/2	90°	4 contactos	CC	4 hilos

Accesorio: Convertidor - Convertidor de Señal PNP > NPN

Part Number	Modelo	Montagem	Número de contatos	Configuração elétrica	Número de fios
5000009969	CF-V190/2PU-PNP>NPN	90°	4 contatos	CC ? PNP / NPN	4 fios