
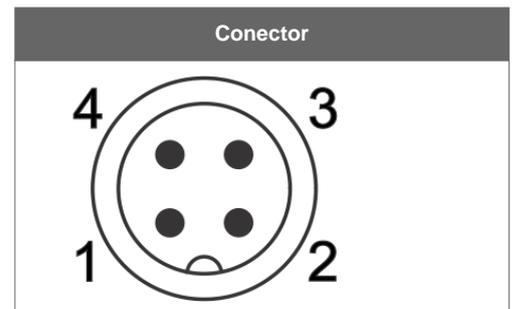
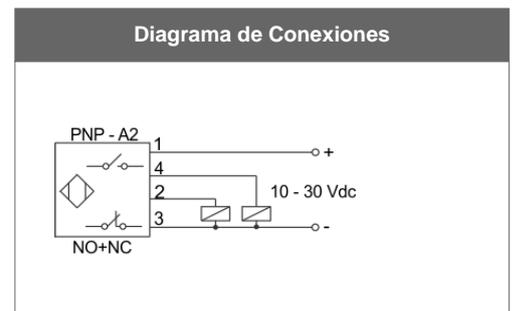


OS300-18GI70-A2-V1-J

| Rasgos técnicos | |
|----------------------------------|---|
| Sistema | Fotosensor |
| Fabricante | Sense |
| Accesorios | Fuente KMV-100, conector CF-V1R/2 Nota: Accesorio no incluido, pedir por separado |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C hasta +60°C |
| Grado de protección | IP 67 |
| Carcasa | Metálico roscado |
| Opciones de la carcasa | Plástico roscado |
| Tiempo de respuesta | <20 ms |
| Tensión de alimentación | 10 hasta 30 Vcc |
| Ripple | 10 % |
| Corriente de consumo | <30 mA |
| Diámetro | M18 |
| Distancia de detección | 50 a 300 mm |
| Objeto estándar | Papel blanco 200x200 mm |
| Histéresis | 20 % |
| Peso | 75 g |
| Tipo de tornillo | M18 x 1mm |
| Conexión | Conector 4 pines |
| Configuración de salida | CC - PNP |
| Tipo de salida | Light-ON+Dark-ON |
| Corriente máxima de salida | 200 mA |
| Protección de salida | Cortocircuito e inversión |
| Caída de tensión de la salida | <2 V |
| Ajuste de sensibilidad | Sí |
| Inmunidad a la luz solar | 10.000 Lux |
| Inmunidad a la luz incandescente | 3.500 Lux |
| Luz emitida | Infraroja |
| Señalización | Micro led en el conector |

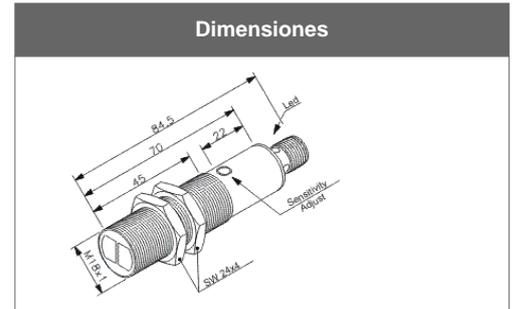

Accesorio: Cables o conectores - Conectores M12

| Part Number | Modelo | Montaje | Número de contactos | Configuración eléctrica | Número de hilos |
|-------------|--------------|---------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 5000003476 | CF-V1R/2PU | Recto | 4 contactos | CC | 4 hilos |
| 5000003478 | CF-V190/2PU | 90° | 4 contactos | CC | 4 hilos |
| 5000003911 | CFN-V190/2PU | 90° | 4 contactos | CC - NPN | 4 hilos |
| 5000004847 | CF-V1R/2 | Recto | 4 contactos | CC | 4 hilos |
| 5000004848 | CF-V190/2 | 90° | 4 contactos | CC | 4 hilos |

Reservamo-nos o direito de modificar as informações aqui contidas sem prévio aviso.

| | | | | | |
|------------|------------|-----|-------------|----------|---------|
| 5000004850 | CFN-V190/2 | 90° | 4 contactos | CC - NPN | 4 hilos |
|------------|------------|-----|-------------|----------|---------|

Accesorio: Fuentes y controles - Línea KMV

| Part Number | Modelo | No canales | Aplicación | Tensión de alimentación | Potência consumida |
|-------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 52920552 | KMV-100/110-220Vac | Mono canal | Fuente con relé para sensor | 110Vca o 220Vca | 1 VA en 110 Vca y 1,7 VA en 220Vca |

Accesorio: Convertidor - Convertidor de Señal PNP > NPN

| Part Number | Modelo | Montagem | Número de contatos | Configuração elétrica | Número de fios |
|-------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 5000009969 | CF-V190/2PU-PNP>NPN | 90° | 4 contatos | CC ? PNP / NPN | 4 fios |

Accesorio: Soporte - Soporte Sensor Tubular

| Part Number | Modelo | Aplicación | Material | Fijación |
|-------------|--------|-----------------------------------|----------------------|--|
| 5000010248 | MS-18 | montaje de sensores tubulares M18 | acero inoxidable 304 | a través de los tornillos M5x1 incluidos |