


Ficha técnica del producto

Especificaciones

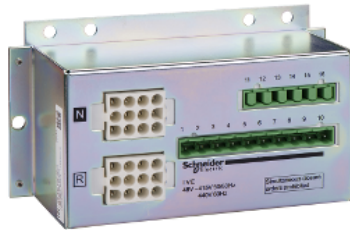

Interclavamiento eléctrico transferencia de redes IVE- para ComPact NS100 a NS250, 48 a 415V AC, 50/60Hz

29352

Principal

Gama de producto	NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gama	Masterpact Compact
Nombre corto del dispositivo	IVE
Tipo de producto o componente	Enclavamiento eléctrico con base
Aplicación del dispositivo	Interlocking (**)
Compatibilidad de gama	Compact NS interruptor automático Compact NSX interruptor automático Masterpact NT interruptor automático Masterpact NW interruptor automático
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de enclavamiento
[Us] tensión de alimentación nominal	440 V AC en 60 Hz 48...415 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo de control	Mando a distancia
Compatibilidad de gama	Compact NSX Compact NS Masterpact NW Masterpact NT
Compatibilidad del producto	Compact NSX400...630 (**) Compact NSX100...250 (**) Compact NS630b...1600 (**)

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	744.0 g
Paquete 1 Altura	8.2 cm
Paquete 1 ancho	12.6 cm
Paquete 1 Largo	17.2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03

Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	9.311 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------