


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

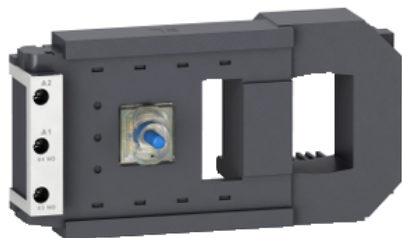

## Bobina LX9-F 220-230 VAC para Contactor LC1F115

LX9FF220

! Se discontinuará el: 31 diciembre 2028

! Pronto a discontinuarse

### Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Specific contactor coil (**)
Nombre corto del dispositivo	LX9FF
Compatibilidad de gama	TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F115 LC1F150
Tipo de circuito de control	AC en 40...400 Hz bajo consumo
[Uc] tensión del circuito de control	220...230 V AC 40...400 Hz
Inductancia de circuito cerrado	7,7 H
Resistencia media	59,4 Ohm erup. en 20 °C 2190 Ohm sujeción en 20 °C
Duración de maniobra	130 ms apertura 35 ms cierre
Durabilidad mecánica	10 Mcycles
Rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C

### Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Operativa, estado 1 0,85...1,1 Uc 55 °C) Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	690...855 VA 40...400 Hz 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	6,6...8,1 VA 40...400 Hz 20 °C)
Disipación de calor	5,9...7,2 W

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Peso del producto	0,43 kg

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	514,0 g
Paquete 1 Altura	7,3 cm
Paquete 1 ancho	10,0 cm
Paquete 1 Largo	17,8 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	14
Paquete 2 Peso	7,711 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------