


**Ficha de datos | Código: 281-512/281-418**

portafusibles; con lengüeta; para fusibles tipo G 5 x 20 mm y 5 x 25 mm; con indicación de defecto mediante lámpara de neón; 120 V; Ancho 6 mm; gris



<https://www.wago.com/281-512/281-418>

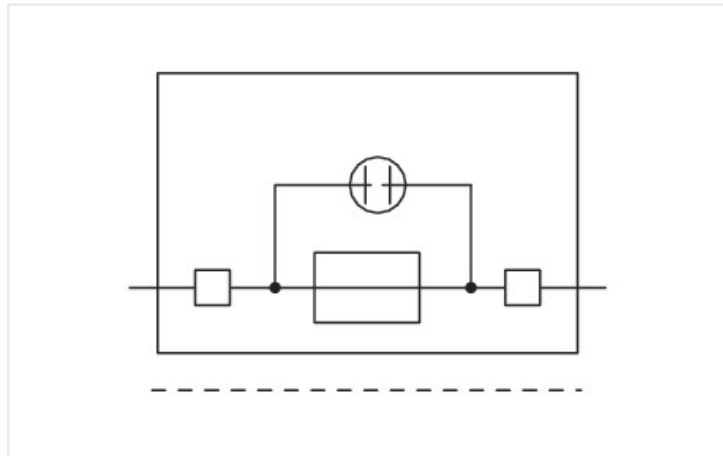

281-512/281-418

## Datos eléctricos

### Valores asignados según CEI/EN

Valores asignados (nota)	Electrical ratings are given by the fuse and blown fuse indication.
Tensión nominal (III/3)	250 V
Corriente asignada	6,3 A
Nota sobre corriente asignada 1	Leakage current in case of a blown fuse: Neon lamp
Indicador de estado de funcionamiento	sin

### Power loss

Perdida de potencia (máx.) $P_{I_{máx}}$ . (nota)	A la hora de elegir fusibles de tipo G, asegúrese de no sobrepasar la pérdida de potencia máxima indicada a continuación. La pérdida de potencia se determina conforme a CEI o EN 60947-7-3/VDE 0611-6 a 23 °C. Vigile que el aumento de temperatura de la borna se corresponda con su aplicación y montaje. Una temperatura ambiente elevada también afectará a los fusibles tipo G. Por tanto, en este tipo de aplicaciones, habrá que reducir la corriente asignada si es necesario. Consulte con el fabricante para obtener más información.
---	--

## General

Tipo de tensión 1	AC/DC
Tipo de fusible	Rundsicherung; 5 x 20 mm und 5 x 25 mm

## Datos físicos

Anchura	6 mm / 0.236 pulgadas
---------	-----------------------

## Datos mecánicos

Nivel de marcaje	Marcaje central
------------------	-----------------

## Datos de material

Nota sobre datos de material	<a href="#">Information on material data can be found here</a>
Color	gris
Grupo de materiales	I
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0,082 MJ
Peso	6,4 g

## Requisitos medioambientales

Temperatura de servicio continuo	-60 ... +105 °C
----------------------------------	-----------------

## Datos comerciales

Product Group	1 (Bornas montadas en carriles (regleteros))
eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	50 Stück
Tipo de embalaje	Box
País de origen	CN
GTIN	4050821276258
Número de arancel aduanero	85366990990

Homologaciones / Certificados

Homologaciones específicas de cada país



Homologación	Norma	Nombre de certificado
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.53
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1505034
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7135

Homologaciones de la industria naval



Homologación	Norma	Nombre de certificado
ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
ABS American Bureau of Shipping	-	20-HG1941090-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentación adicional de productos.

Las direcciones actuales figuran en : [www.wago.com](http://www.wago.com)