


Embarrados trifásicos Distancia entre dientes 45 mm para 2 interruptores Conexiones con forma de horquilla



| Datos técnicos generales | | |
|--|---|--|
| tamaño constructivo del interruptor automático | | S00, S0 |
| aptitud para uso | | interruptor automático 3RV2 |
| grado de protección IP frontal según IEC 60529 | | IP20 |
| protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal |
| Instalación/ fijación/ dimensiones | | |
| intensidad de empleo valor asignado | A | 63 |
| número de polos para circuito principal | | 3 |
| tipo de conexión eléctrica para circuito principal | | conexión por tornillo |
| Certificados/ Homologaciones | | |
| General Product Approval | | Declaration of Conformity |

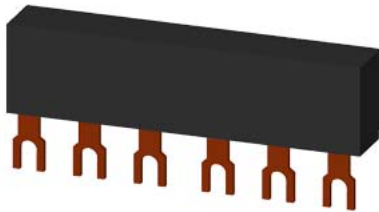

[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Más información


Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1AB>

Generador CAx online

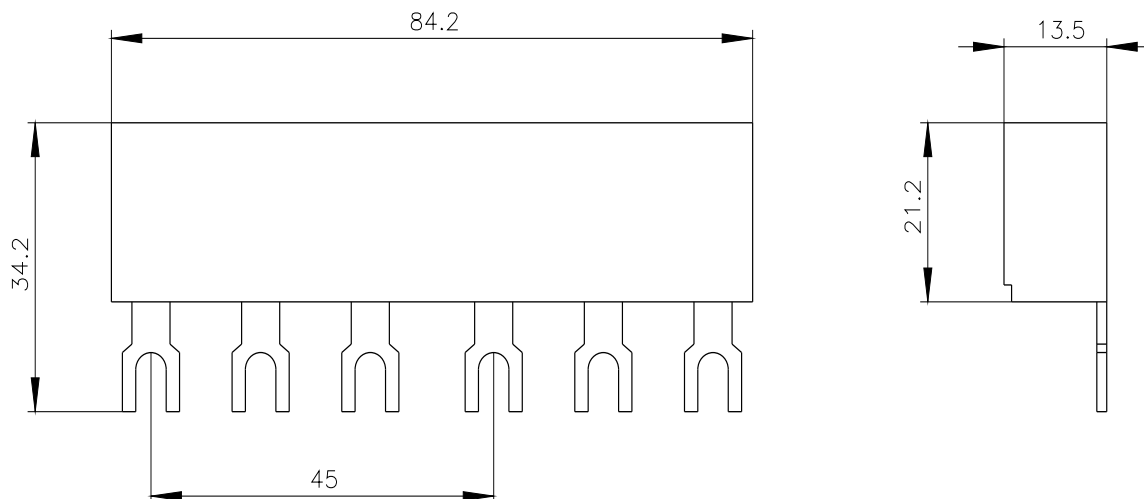

Última modificación:

9/2/2022 