

Módulo externo de visualización y módulo de manejo para arrancador suave SIRIUS 3RW44 Cable de conexión, p. ej., 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) no incluido en el volumen de suministro Versión de firmware requerida 3RW44 >= \*E05\*. Implementado en arrancadores 3RW44 desde fecha de entrega de mayo de 2006



nombre comercial del producto	SIRIUS	
categoría de producto	Módulos de visualización y mando	
designación del producto	Módulo de visualización y mando externo	
tipo de producto	para visualizar y manejar las funciones facilitadas por el arrancador suave 3RW44 a través de un módulo de visualización y mando montado externamente con grado de protección IP54 (p. ej., en la puerta del armario eléctrico)	
Directiva RoHS (fecha)	07/01/2006	
<b>Instalación/ fijación/ dimensiones</b>		
altura	600 mm	
anchura	960 mm	
<b>Seguridad</b>		
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20	
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal	
<b>Certificados/ Homologaciones</b>		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4900-0AC00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en)

Curva característica: Comportamiento en disparo, I<sup>2</sup>t, Corriente de corte limitada


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1>


Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

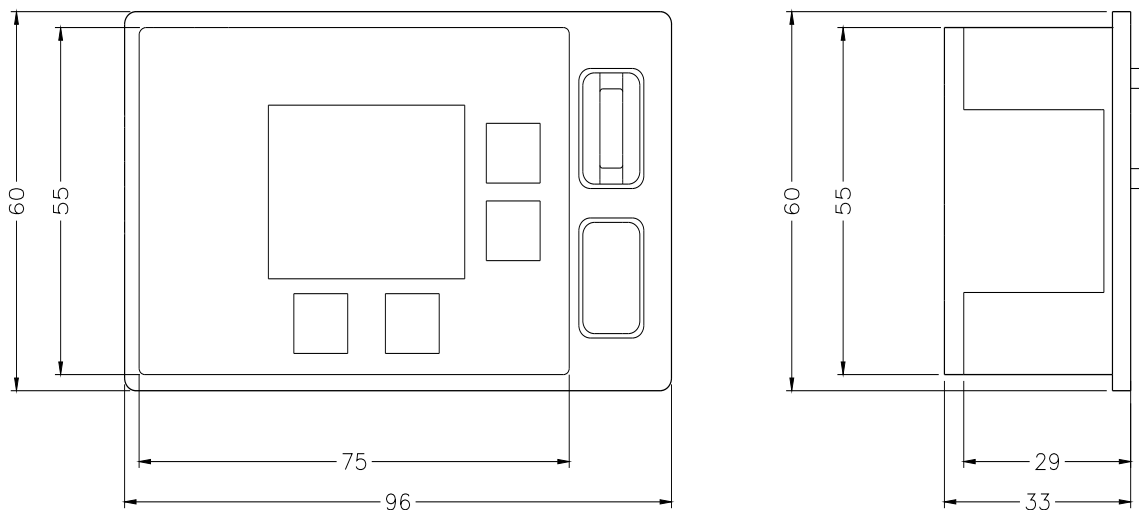

-K1

# SIRIUS 3RW

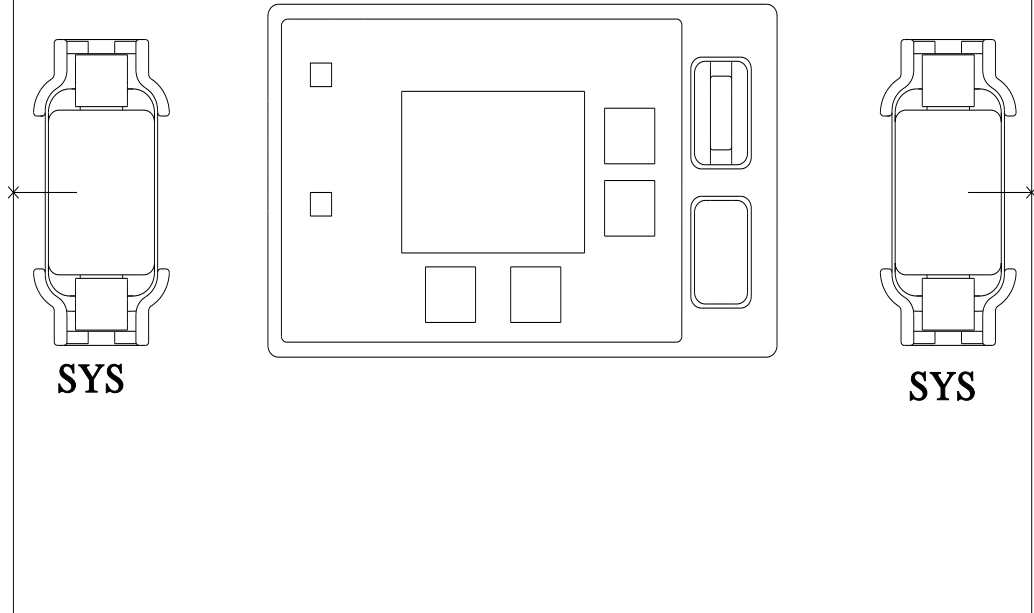

Última modificación:

15/12/2020 

