

Módulo HMI High-Feature



nombre comercial del producto	SIRIUS		
categoría de producto	Módulos HMI		
designación del producto	Módulo HMI		
tipo de producto	High-Feature		
referencia del fabricante			
<ul style="list-style-type: none"> • del arrancador suave • del arrancador suave • del arrancador suave • del arrancador suave 	3RW50 3RW51 3RW52 3RW55		
Directiva RoHS (fecha)	02/15/2018		
Instalación/ fijación/ dimensiones			
posición de montaje	con nivel de montaje vertical girable +/-90°, con nivel de montaje vertical +/- 22.5° hacia adelante, posición de montaje de pie		
tipo de fijación	fijación por abroche		
altura	68 mm		
anchura	111 mm		
profundidad	32,15 mm		
Condiciones ambiente			
temperatura ambiente			
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento et el transporte 	-25 ... +60 °C; a partir de 40 °C aplicar derating -40 ... +80 °C		
categoría medioambiental			
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento según IEC 60721 • durante el almacenamiento según IEC 60721 • durante el transporte según IEC 60721 	3K6 (sin formación de hielo, condensación ocasional), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,8 m)		
Seguridad			
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20		
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal		
Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5980-0HF00>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5980-0HF00>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5980-0HF00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5980-0HF00&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I^t, Corriente de corte limitada


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5980-0HF00/char>


Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5980-0HF00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

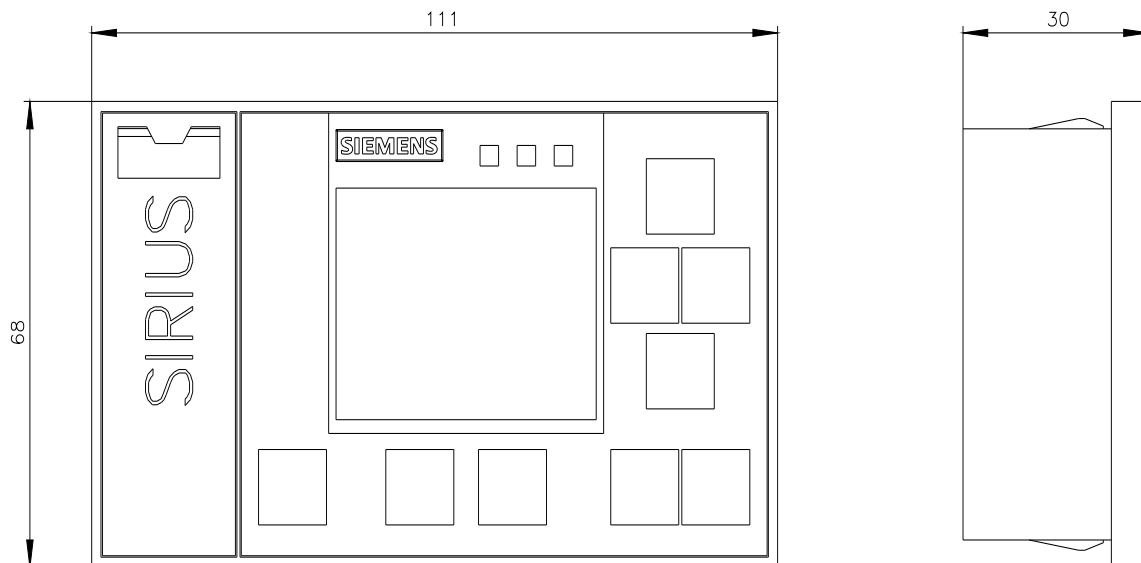

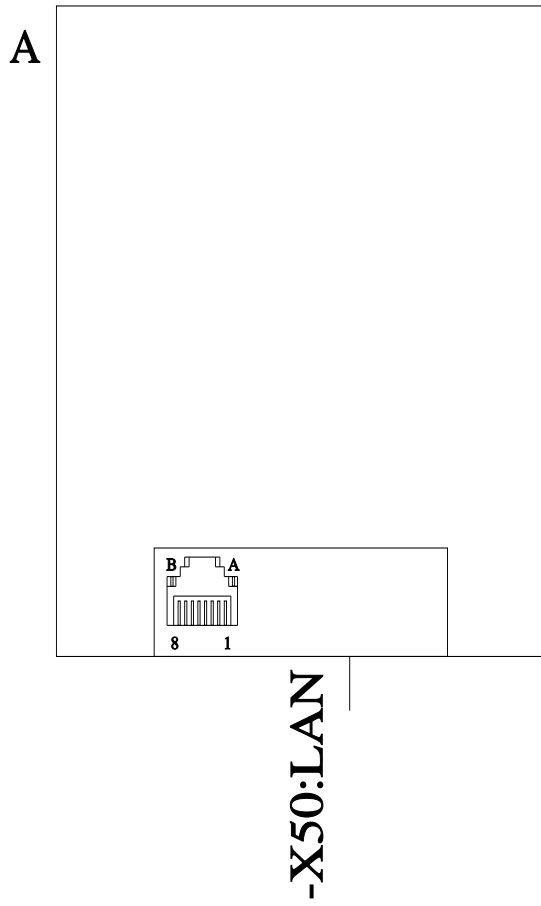

Última modificación:

15/12/2020 

