



lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo

<b>nombre comercial del producto</b>	SIRIUS ACT
<b>designación del producto</b>	Lámpara de señalización
<b>tipo de producto</b>	aparato completo
<b>denominación del tipo de producto</b>	3SU1
<b>línea de productos</b>	Metal, brillante, 22 mm
<b>referencia del fabricante</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del módulo de LED suministrado</li> <li>• del soporte suministrado</li> <li>• del avisador suministrado</li> </ul>	<a href="#">3SU1401-1BB20-1AA0</a> <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a> <a href="#">3SU1051-6AA20-0AA0</a>
<b>Carcasa</b>	
<b>número de puntos de mando</b>	1
<b>Actuador</b>	
<b>ampliación del producto opcional fuente luminosa</b>	Sí
<b>color</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del actuador</li> </ul>	rojo
<b>material del actuador</b>	plástico
<b>forma del actuador</b>	redondo
<b>diámetro exterior del actuador</b>	29,45 mm
<b>Anillo frontal</b>	
<b>componente del producto anillo frontal</b>	No
<b>Soporte</b>	
<b>material del soporte</b>	Plástico
<b>Indicación</b>	
<b>número de módulos LED</b>	1
<b>Datos técnicos generales</b>	
<b>componente del producto fuente luminosa</b>	Sí
<b>tensión de aislamiento valor asignado</b>	320 V
<b>grado de contaminación</b>	3
<b>resistencia a tensión de choque valor asignado</b>	4 kV
<b>grado de protección IP</b>	IP66, IP67, IP69(IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• del borne de conexión</li> </ul>	IP20
<b>grado de protección NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>resistencia a choques</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 60068-2-27</li> </ul>	onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
<b>resistencia a vibraciones</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• según IEC 60068-2-6</li> </ul>	10 ... 500 Hz: 5g
<b>designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009</b>	P
<b>Directiva RoHS (fecha)</b>	10/01/2014
<b>Tensión de alimentación</b>	

tipo de corriente de la tensión de alimentación de la fuente luminosa	AC/DC
<b>tensión de alimentación de la fuente luminosa con AC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 50 Hz valor asignado</li> <li>• con 60 Hz valor asignado</li> <li>• con 60 Hz valor asignado</li> </ul>	24 V 24 V 24 ... 24 V
<b>tensión de alimentación de la fuente luminosa con DC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor asignado</li> <li>• valor asignado</li> </ul>	24 V 24 ... 24 V
<b>tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación</b>	20 %
<b>tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación</b>	20 %
<b>Circuito de control/ Control por entrada</b>	
corriente de conexión máx.	2 A
<b>Conexiones/ Bornes</b>	
<b>tipo de conexión eléctrica</b>	otros
<ul style="list-style-type: none"> <li>• de módulos y accesorios</li> </ul>	Bornes de tornillo
<b>tipo de secciones de conductor conectables</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar con preparación de los extremos de cable</li> <li>• monofilar sin preparación de extremos de cable</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• con cables AWG</li> </ul>	2x (0,5 ... 0,75 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (1,0 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (18 ... 14)
<b>par de apriete de los tornillos en el soporte</b>	1 ... 1,2 N·m
par de apriete con bornes de tornillo	0,8 ... 0,9 N·m
<b>Dispositivo de iluminación</b>	
tipo de fuente luminosa	LED
color de la fuente luminosa	rojo
intensidad luminosa	450 ... 1 120 mcd
<b>Condiciones ambiente</b>	
<b>temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el almacenamiento</li> </ul>	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensación en servicio en ninguno de los aparatos por detrás del panel frontal)
<b>Instalación/ fijación/ dimensiones</b>	
<b>tipo de fijación</b>	fijación en placa frontal
<ul style="list-style-type: none"> <li>• de módulos y accesorios</li> </ul>	Fijación en placa frontal
<b>altura</b>	40 mm
<b>anchura</b>	30 mm
<b>forma del recorte para montaje</b>	redondo
<b>diámetro de montaje</b>	22,3 mm
<b>tolerancia positiva del diámetro de montaje</b>	0,4 mm
<b>altura de montaje</b>	11,8 mm
<b>ancho de montaje</b>	29,5 mm
<b>profundidad de montaje</b>	49,7 mm
<b>Certificados/ Homologaciones</b>	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1152-6AA20-1AA0>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1152-6AA20-1AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1152-6AA20-1AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA20-1AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1152-6AA20-1AA0&lang=en)

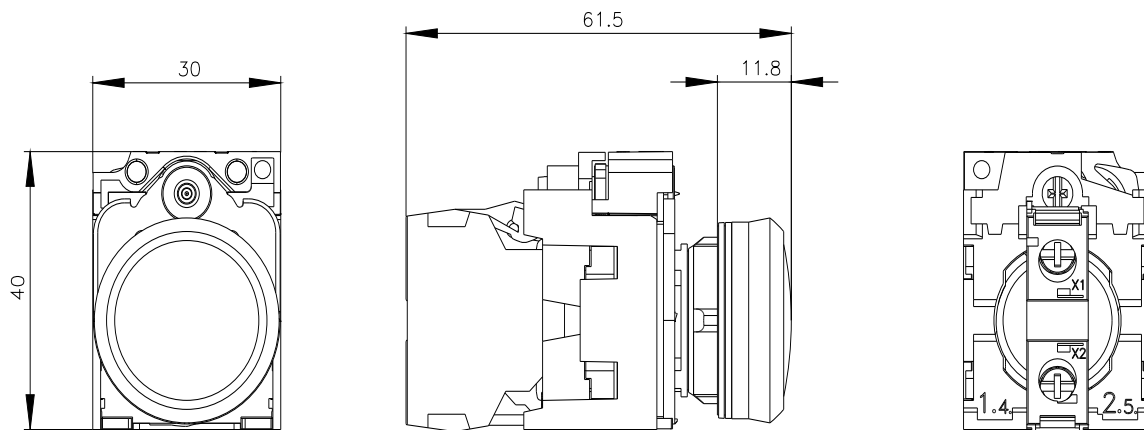

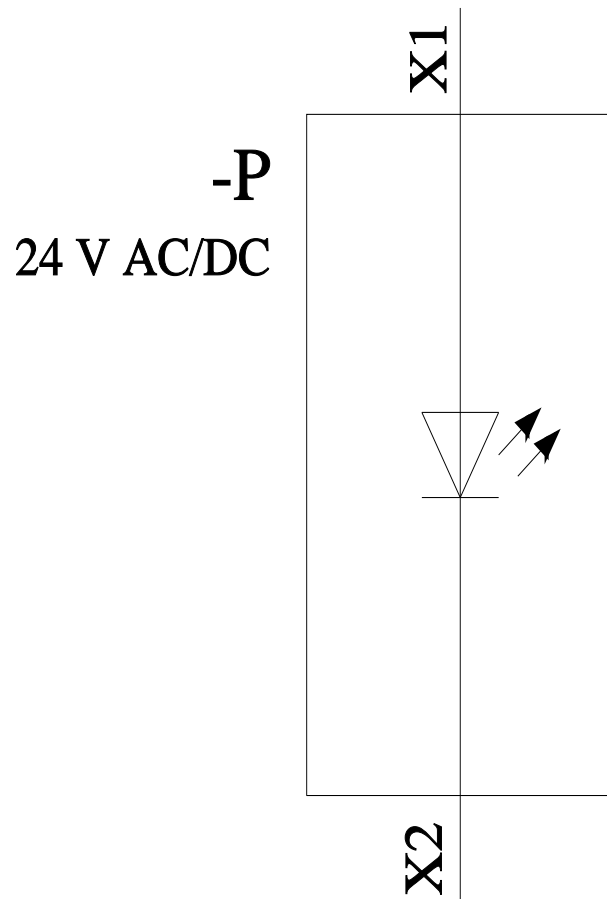

Última modificación:

26/1/2022 