



Disparador shunt izquierda 208-277V AC 50/60 Hz 220-250V DC
 Accesorio para: 3VM hasta 630 A

| La versión | |
|--|-------------------------|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| designación del producto | Accesorios |
| tipo de producto | Disparador auxiliar |
| accesorios | Disparadores auxiliares |
| Datos técnicos generales | |
| grado de contaminación | 3 |
| Categoría de sobretensión | III |
| potencia aparente consumida / máx. | 40 VA |
| potencia activa consumida / con DC / máx. | 35 W |
| Voltaje | |
| resistencia a tensión de choque | 4 kV |
| Diseño Mecánico | |
| Altura | 65,1 mm |
| Anchura | 25,7 mm |
| número de slots | 3 |
| profundidad | 31,2 mm |
| peso neto | 91 g |
| par de apriete / con bornes de tornillo / mín. | 0,4 N·m |
| par de apriete / con bornes de tornillo / máx. | 0,5 N·m |
| Conexiones según IEC | |
| longitud a pelar | 10 mm |
| calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares | |
| • mín. | 20 |
| • máx. | 16 |
| Conexiones según UL | |
| longitud de pelado [in] | 0,4 in |
| par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín. | 3,5 lbf·in |
| par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx. | 4,4 lbf·in |
| Más información | |

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9908-0BL33>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9908-0BL33>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL33

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

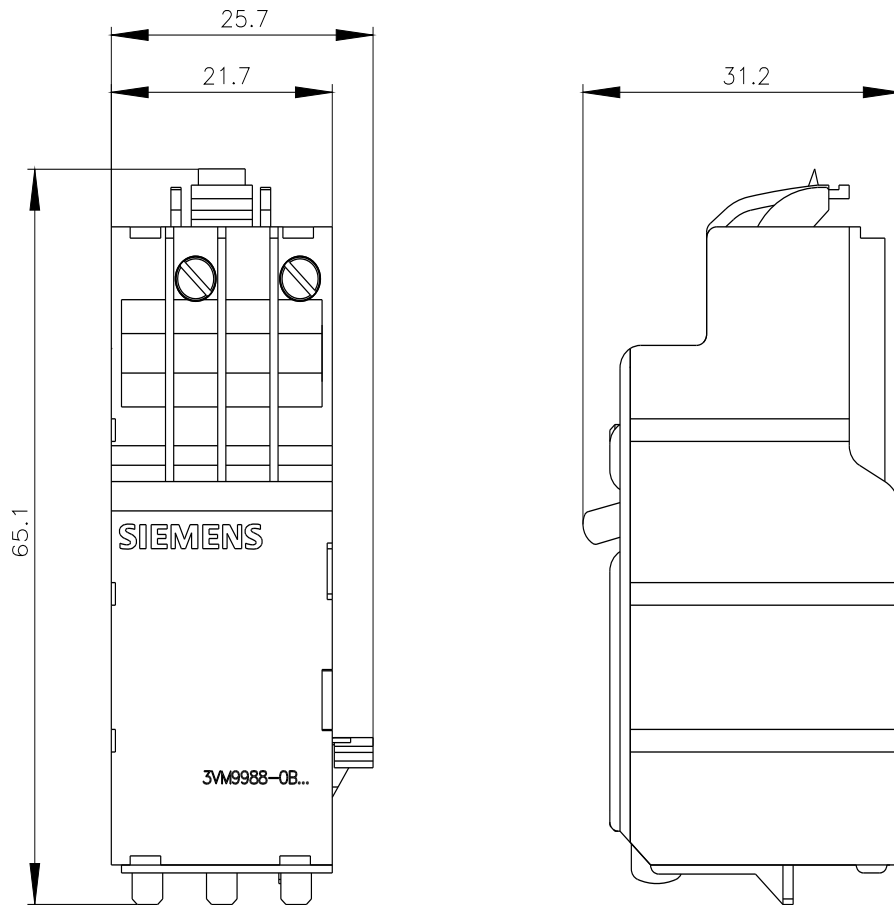

Última modificación:

12/1/2021 

