
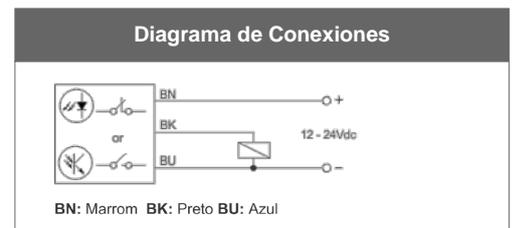


CX-491-P-Y

Rasgos técnicos	
Señalización de la salida	led naranja
Señalización de estabilidad	led verde
Serie	CX
Sistema	Reflexivo con filtro de polarizado
Fabricante	Panasonic
Accesorios opcionales	soporte MS-CX2-1, espejo ESP-50x60
Temperatura de operación	-25°C hasta +55°C
Grado de protección	IP 67
Opciones de material del cuerpo	acrílico
Tiempo de respuesta	<1 ms
Voltaje	12 hasta 24Vcc
Rizado	10 %
Corriente de consumo	<20 mA
Distancia de operación	0,1 hasta 3000 mm
Objetivo patrón	espejo 50x60
Tamaño mínimo del objetivo	Ø50 mm
Material de las lentes	acrílico
Peso	50 g
Número de hilos	3 hilos
Conexión	cable 2 metros
Configuración de la salida	PNP
Modo de operación	light / dark
Corriente máxima de conmutación	100 mA
Protección en la salida	corto circuito y inversión
Caída de voltaje en cerrado (carga conectada)	<2 V
Ajuste de sensibilidad	sí
Inmunidad a la luz solar	10.000 lux (frontal)
Inmunidad a la luz incandescente	3.000 lux (frontal)
Luz emitida	Roja

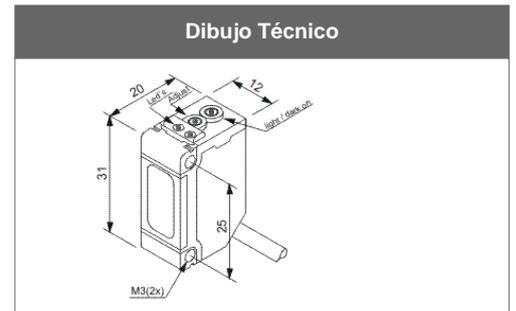

Accesorio: Fuentes - KD

Part Number	Modelo	Fase	Aplicación	Consumo de energía	Voltaje de salida
5000003491	KD-2401/FR90-264Vac	Monofásico	Uso general 24 Vcc / 1 A (máx)	26VA (máx)	24 Vcc

Accesorio: Fuentes - Fontes KD

Part Number	Modelo	Función	Aplicación
5000003491	KD-2401/FR90-264Vac	Fonte de alimentação	Uso geral 24 Vcc / 1 A (máx)

Accesorio: Adaptador - Soporte de montaje

Part Number	Modelo	Material
55915370	MS-CX2-1	acero inoxidable
55915301	MS-CX-1	acero inoxidable