
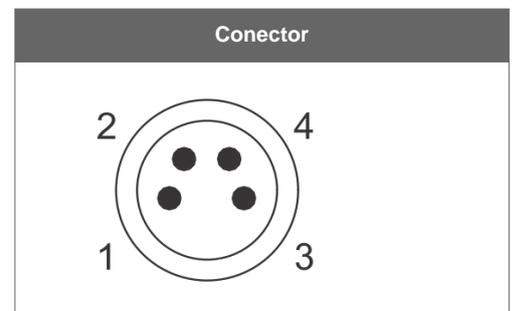
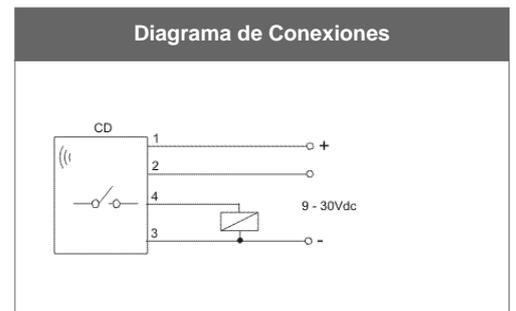


ZWS-70/CD/QS

Rasgos técnicos	
Tipo	Digital
Fabricante	Microsonic
Serie	ZWS
Carcasa	ABS
Grado de protección	IP 67
Temperatura de trabajo	-25°C hasta +70°C
Voltaje	20 hasta 30Vcc
Rizado	0.1
Corriente de consumo	<25 mA
Distancia sensorial	0700 mm (ajustable)
Punto sin detección	120 mm
Distancia máxima de operación	1.000 mm
Repetibilidad	+/- 0,15%
Material de la superficie sensorial	PBTP
Peso	10 g
Conexión	Conector M8 / 4 pines
Número de hilos	3 hilos
Tipo de salida	PNP (simple)
Frecuencia de ultrasonido	300 KHz
Resolución	0,20 mm
Corriente máxima de conmutación en la salida	200 mA
Protección en la salida	Cortocircuito y inversión
Frecuencia máxima de conmutación	14 Hz
Configuración de la salida	NA o NF
Tipo de programación	Touch control
Señalización	Led's

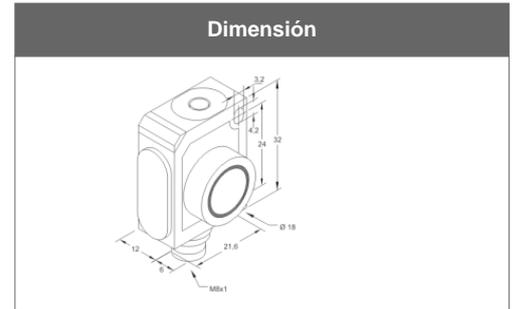

Accesorio: Fuentes - KFT

Part Number	Modelo	Fase	Aplicación	Ajuste fino de la tensión de salida	Consumo de
5000003893	KFT-24025R/110-220Vac	Monofásico	Uso general 24Vdc/2,5A(máx)		75VA