
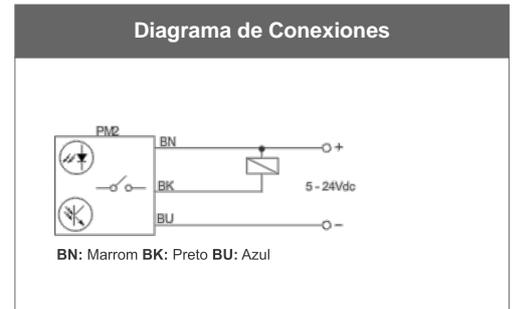


PM2-LH10

| Rasgos técnicos | |
|---|-------------------------------|
| Señalización de la salida | Led rojo |
| Serie | PM |
| Fabricante | Panasonic |
| Detección | frontal |
| Accesorios opcionales | CN-13-C1 |
| Temperatura de operación | -10°C hasta +55°C |
| Grado de protección | IP 62 |
| Opciones de material del cuerpo | PBT |
| Tiempo de respuesta | 0,8 ms |
| Voltaje | 5 hasta 24Vcc |
| Rizado | -±10 % |
| Corriente de consumo | 25 mA |
| Distancia de operación | 2.5 - 8 mm |
| Objetivo patrón | Papel blanco 15x15 mm |
| Tamaño mínimo del objetivo | Ø 0,05 mm |
| Histéresis | 20 % |
| Peso | 25 g |
| Número de hilos | 3 hilos |
| Conexión | Terminales de enganche rapido |
| Configuración de la salida | NPN |
| Modo de operación | Light - on |
| Corriente máxima de conmutación | 100 mA |
| Protección en la salida | Cortocircuito |
| Caída de voltaje en cerrado (carga conectada) | <0,7 V |
| Inmunidad a la luz solar | 11.000lux |
| Inmunidad a la luz incandescente | 3.500lux |
| Luz emitida | Infrarroja |
| COMENTARIOS | |

-CN13-C1 conector con cable, comprimento de 1 metro

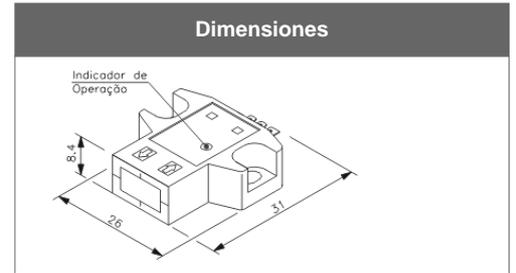

Accesorio: Fuentes - Fontes KFG

| Part Number | Modelo | Tensão nominal | Tensão admissível AC | Tensão admissível DC | Corrente de consumo |
|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5000008897 | KFG-24025R/AT110-220Vca | 100 - 240Vca | 85 - 264Vca | 90 - 375Vcc | 1500 mA (máximo) |