



## Ficha de datos | Código: 787-1606

Fuente de alimentación con sincronización primaria; Classic; monofásico; Tensión de salida 24V DC; Corriente de salida 2A; NEC Class 2; Señal DC-OK

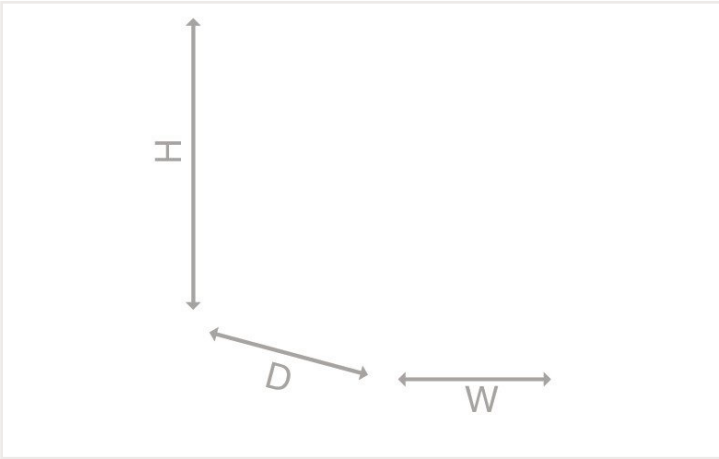

<https://www.wago.com/787-1606>

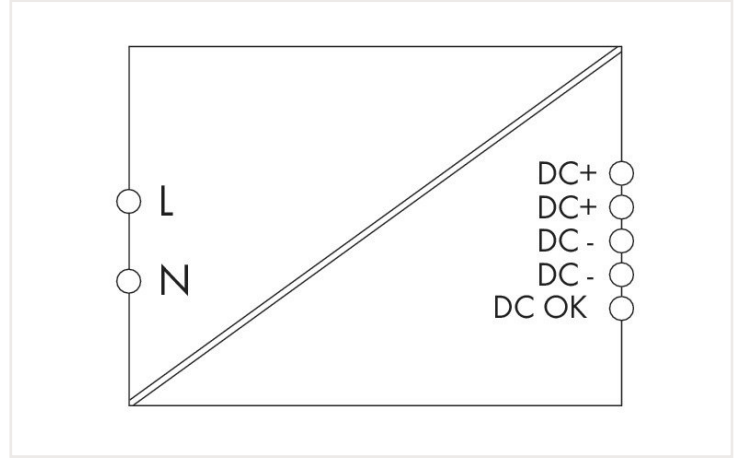

### Features:

- Switched-mode power supply
- Natural convection cooling when horizontally mounted
- Encapsulated for use in control cabinets
- Limited Power Source (LPS) per NEC Class 2
- Bounce-free switching signal (DC OK)
- Suitable for both parallel and series operation
- Electrically isolated output voltage (SELV) per EN 60950-1/UL 60950-1; PELV per EN 60204
- GL approval, also suitable for EMC 1 in conjunction with 787-980 Filter Module

### Datos técnicos

Entrada		Salida	
Phases	1	Tensión nominal de salida $U_{o, nom}$	DC 24 V (SELV)
Tensión nominal de entrada $U_{i, nom}$	1 x AC 100 ... 240 V	Rango de tensión de salida	DC 23 ... 28,5 V (regulable)
Rango de tensión de entrada	1 x AC 85 ... 264 V; DC 120 ... 300 V	Configuración predeterminada	DC 24 V
Degradación de tensión de entrada	-2,5 %/V (	Corriente nominal de salida $I_{o, nom}$	2 A (24 VCC); 2,2 A (
Rango de frecuencia nominal de red	44 ... 66 Hz; 0 Hz	Potencia nominal de salida	48 W
Corriente de entrada $I_i$	$\leq 0,48$ A ( 240 VCA); $\leq 0,82$ A (100 VCA)	Desviación de control	$\leq 1$ %
Corriente de descarga	$\leq 0,25$ mA	Ondulación residual	$\leq 20$ mV (Pico a pico)
Corriente de irrupción	$\leq 30$ A	Limitación de corriente	1,1 x $I_{o, nom}$ (típ.)
Corrección de factor de potencia (PFC)	Pasivo	Respuesta a sobrecargas	Corriente constante
Tiempo de mantenimiento por fallo de red	$\geq 120$ ms (230 VCA); $\geq 20$ ms (100 VCA)		

### Señalización y comunicación

Señales	1 x LED «DC OK» (verde) 1 x salida de señal activa «DC OK» (24 VCC; 20 mA)
Indicador de estado de funcionamiento	LED verde (U <sub>o</sub> )

### Protección de circuito

Fusible interno	T 4 A / 250 VCA
Prefusible necesario	En la tensión de entrada de CC es necesario un fusible de CC externo.
Prefusible recomendado	Disyuntor: 6 A, 10 A, 16 A; característica de disparo: B o C

### Grado de eficacia/disipaciones

Perdida de potencia P <sub>I</sub>	≤ 1 W; ≤ 6 W (230 VCA; carga nominal)
Perdida de potencia (máx.) P <sub>I máx.</sub>	7 W (100 VCA / 24 VCC; 2 A)
Eficiencia (típ.)	89 %

### Seguridad y protección

Tensión de aislamiento (pri.-sec.)	DC 4,242 kV
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20
Nota sobre tipo de protección	conforme a la norma EN 60529
Resistencia a inversión	≤ DC 35 V
Categoría de sobretensión	II
Grado de ensuciamiento	2
Supresión de transitorios (primaria)	Varistor
Protección contra sobretensiones; secundaria	Circuito de protección interna ≤37 VCC (salida, en caso de falla)
Protegido contra cortocircuitos	Sí
Protección contra circuito abierto	Sí
Posibilidad de conexión en paralelo	Sí
Posibilidad de conexión en línea	Sí

MTBF

### Datos de conexión

Tipo de conexión (1)	Entrada/salida/señales
Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®
Conector WAGO	Serie 721 de WAGO
Conductor rígido	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Conductor flexible	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Longitud de pelado	8 ... 9 mm / 0,31 ... 0,35 pulgadas

### Datos físicos

Anchura	45 mm / 1.772 pulgadas
Altura	90 mm / 3.543 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN	107,5 mm / 4.232 pulgadas

### Datos mecánicos

Tipo de montaje	Carril DIN-35
-----------------	---------------

### Datos de material

Carga de fuego	0 MJ
Peso	210 g

### Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-25 ... +70 °C (El dispositivo se pone en marcha a -40 °C (homologado))
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-25 ... +85 °C
Humedad relativa	5 ... 96 % (condensación no admisible)
Degradación	-3 %/K (

### Normas y especificaciones

Marca de conformidad	CE
Normas/especificaciones	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 EN 60335-1 UL 60950-1 UL 508 DNV GL

### Datos comerciales

Product Group	6 (Interface Electronics)
eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 Stück
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143060431
Número de arancel aduanero	85044082900

### Homologaciones / Certificados

#### Homologaciones específicas de cada país



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00089_19

#### Homologaciones de la industria naval



Homologación	Norma	Nombre de certificado
DNV DNV Germany GmbH	DNVGL-CG-339,Dec.2019	TAA00002YC

### UL-Approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815