


Ficha de datos | Código: 788-120

Accesorio para módulos relé; Indicación operativa roja; Tensión de servicio asignada 24V DC

<https://www.wago.com/788-120>

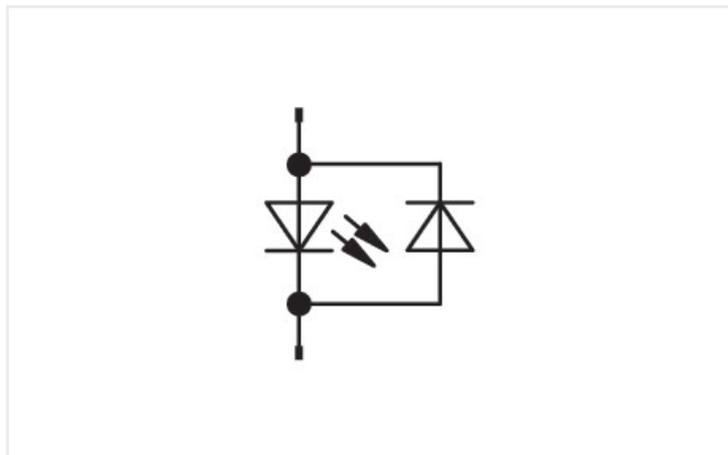

Notas

Nota	Necesario solo cuando se usan relés sin indicador de estado integrado.
------	--

Datos técnicos

Datos de funcionamiento

Tensión nominal de funcionamiento	DC 24 V
Tensión de funcionamiento	12 ... 24 VDC
Consumo energético en U_N	2,4 mA

Señales

Indicador de estado	LED rojo
---------------------	----------

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Módulo enchufable
-----------------	-------------------

Datos de material

Carga de fuego	0,037 MJ
Peso	1,5 g

Requisitos medioambientales

Temperatura de aire circundante (funcionamiento a U_N)	-40 ... 70 °C
Temperatura de aire circundante (funcionamiento) para UL	-40 ... 50 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-40 ... +70 °C
Temperatura de procesamiento	-25 ... +50 °C

Datos comerciales

Product Group	6 (Interface Electronics)
eCl@ss 10.0	27-37-16-92
eCl@ss 9.0	27-37-16-92
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
PU (SPU)	50 (25) Stück
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4045454351960
Número de arancel aduanero	85318070000