


Ficha técnica del producto

Especificaciones

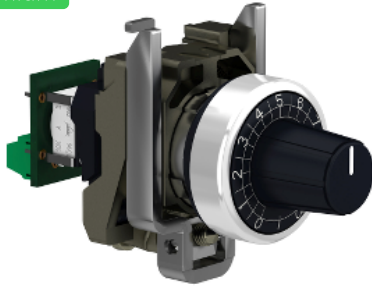

Potenciómetro ø22 - 4k7

XB4BD912R4K7

Principal

Gama	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Tarjeta de alimentación
Nombre corto del dispositivo	XB4
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementos

Material del bisel	Metal cromado plateado
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Cantidades indivisibles	1
Anchura global cad	30 mm
Altura global cad	47 mm
Profundidad global cad	82 mm
Peso del producto	0,095 kg
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529 JIS C8201-1 conforme a IEC 60529 IP69K conforme a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 m
Grado de protección IK	IK06 conforme a IEC 50102
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508
Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL

BV

Forma de la cabeza de señalización	Circular
Perfil del operador	Perilla rugosa, con blanco)
[Us] Tensión nominal de alimentación	<= 30 V AC <= 42 V CC
Potencia nominal en W	1 W a 70 °C
Precisión de la conversión interna de la resistencia	+/-10%
Característica potenciómetro	Líneal
Durabilidad mecánica	50000 Ciclos
Valor óhmico	4700 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27
Grupo principal	Potenciómetro
Grupo de producto	Potenciómetro con perilla rugosa
Color de marcaje	Blanco

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	104,0 g
Paquete 1 Altura	5,3 cm
Paquete 1 ancho	4,4 cm
Paquete 1 Largo	8,7 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	320
Paquete 2 Peso	44,836 kg
Paquete 2 Altura	45,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Largo	60,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	40
Paquete 3 Peso	4,478 kg
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.