

## Base semiempotrable

N.º ref. 1505




- Contacto roscado
- Inclinación de 20°
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliar

## Especificaciones técnicas

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 32 A               |
| Polos                 | 4 p                |
| Voltios               | 230 V              |
| Sentido horario       | 9 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 67              |
| Junta de goma         | 100x92 mm          |
| Agujero de fijación   | 85x77 mm           |
| Inclinación           | 20 °               |
| Peso                  | 291 g              |
| Marca de verificación | EAC                |

## Planos y dimensiones

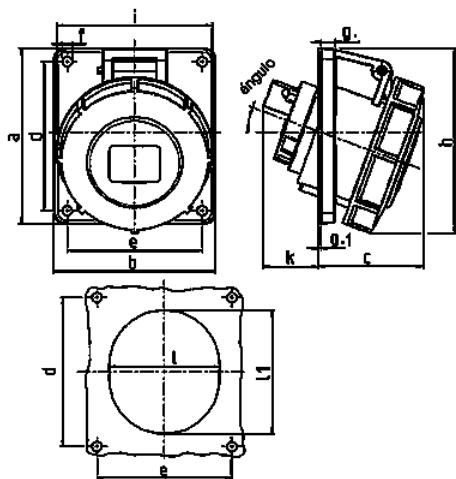

| Plano                      | Amp.  | 16   |     |     | 32  |     |     |
|----------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 251                   | Polos | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                 | a     | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                            | b     | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                            | c     | 52   | 60  | 62  | 64  | 64  | 66  |
|                            | d     | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                            | e     | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                            | f     | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                            | g     | 8    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                            | g.1   | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                            | h     | 84   | 100 | 105 | 109 | 109 | 113 |
|                            | i     | 78   | 85  | 96  | 103 | 103 | 110 |
|                            | k     | 43   | 32  | 32  | 53  | 53  | 45  |
|                            | l     | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                            | ll    | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                            | u     | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Borna para cond. Sección   |       | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. |       | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |