



Elemento de luz permanente, rojo, 12-230 V AC/DC, 70 mm Diámetro, zócalo BA 15d sin elemento de luz

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| nombre comercial del producto   | SIRIUS                                       |                           |
| designación del producto  | Elemento de luz permanente                   |                           |
| tipo de producto  | sin fuente luminosa                          |                           |
| <b>Datos técnicos generales</b>   |  |                           |
| tipo de corriente de la tensión de empleo   | AC/DC  |                           |
| tensión de empleo   |  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valor asignado</li> <li>con AC con 50 Hz valor asignado</li> <li>con AC con 60 Hz valor asignado</li> </ul> | 12 ... 230 V<br>12 ... 230 V<br>12 ... 230 V |                           |
| designaciones de referencia según EN 61346-2  | P  |                           |
| <b>Dispositivo de iluminación</b>   |  |                           |
| componente del producto fuente luminosa   | No   |                           |
| tipo de fuente luminosa   | bombilla / LED                               |                           |
| tipo de señal óptica  | luz permanente                               |                           |
| intensidad luminosa   | 0,5 cd                                       |                           |
| intensidad luminosa   | 0,38 ... 0,66 cd                             |                           |
| tipo de portalámpara  | BA 15d                                       |                           |
| <b>Carcasa</b>  |  |                           |
| altura  | 65,5 mm                                      |                           |
| anchura   | 70 mm  |                           |
| diámetro exterior del elemento de columna de señalización   | 70 mm  |                           |
| material  | PC   |                           |
| color   | rojo   |                           |
| tipo de fijación  | Bayoneta                                     |                           |
| grado de protección IP  | IP65   |                           |
| <b>Condiciones ambiente</b>   |  |                           |
| temperatura ambiente durante el funcionamiento  | -20 ... +60 °C                               |                           |
| <b>Certificados/ Homologaciones</b>   |  |                           |
| General Product Approval  | EMC  | Declaration of Conformity |

[Confirmation](#)



other

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AB>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AB>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4400-1AB>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AB&lang=en)

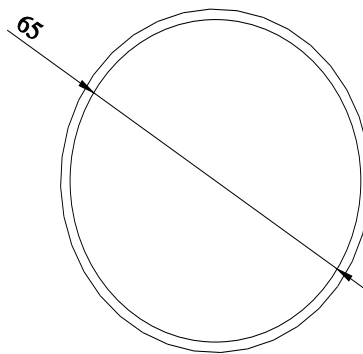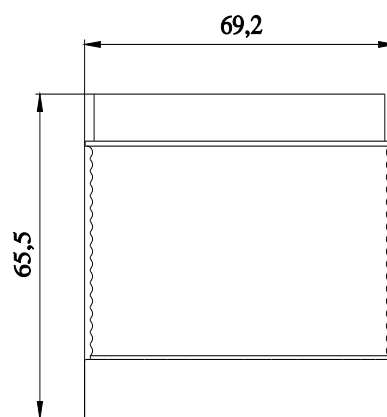

**-P**

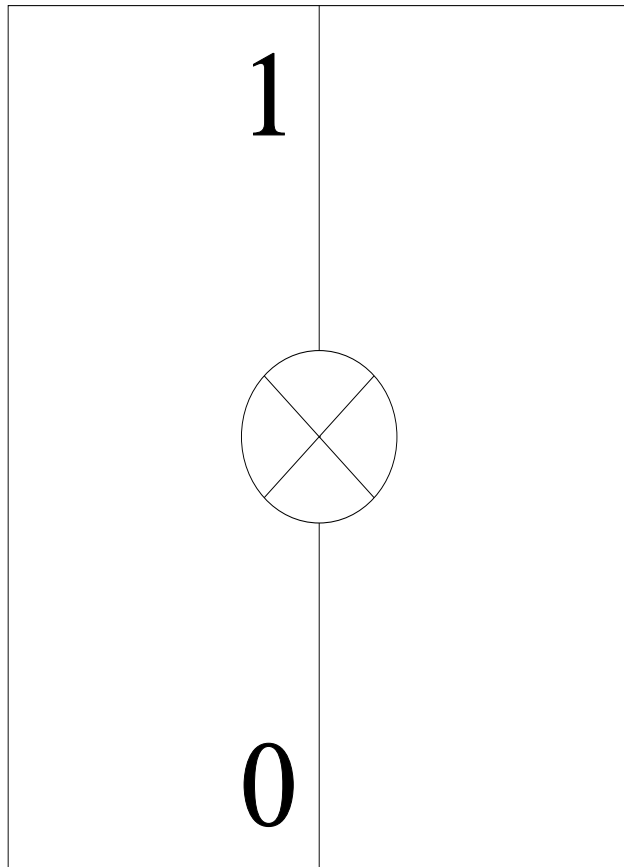

Última modificación:

23/12/2020 