



Elemento de luz permanente, amarillo, 12-230 V AC/DC, 70 mm Diámetro, zócalo BA 15d sin elemento de luz

nombre comercial del producto	SIRIUS	
designación del producto	Elemento de luz permanente	
tipo de producto	sin fuente luminosa	
Datos técnicos generales		
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC	
tensión de empleo		
<ul style="list-style-type: none"> con DC valor asignado con AC con 50 Hz valor asignado con AC con 60 Hz valor asignado 	12 ... 230 V 12 ... 230 V 12 ... 230 V	
designaciones de referencia según EN 61346-2	P	
Dispositivo de iluminación		
componente del producto fuente luminosa	No	
tipo de fuente luminosa	bombilla / LED	
tipo de señal óptica	luz permanente	
intensidad luminosa	1,04 cd	
intensidad luminosa	0,79 ... 1,42 cd	
tipo de portalámpara	BA 15d	
Carcasa		
altura	65,5 mm	
anchura	70 mm	
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm	
material	PC	
color	amarillo	
tipo de fijación	Bayoneta	
grado de protección IP	IP65	
Condiciones ambiente		
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +60 °C	
Certificados/ Homologaciones		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AD>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AD>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4400-1AD>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AD&lang=en

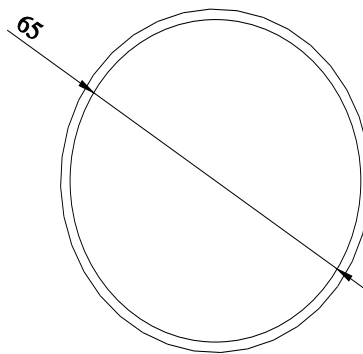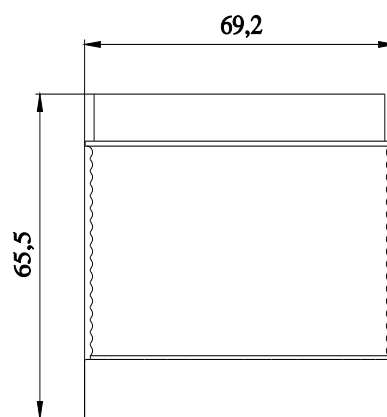

-P

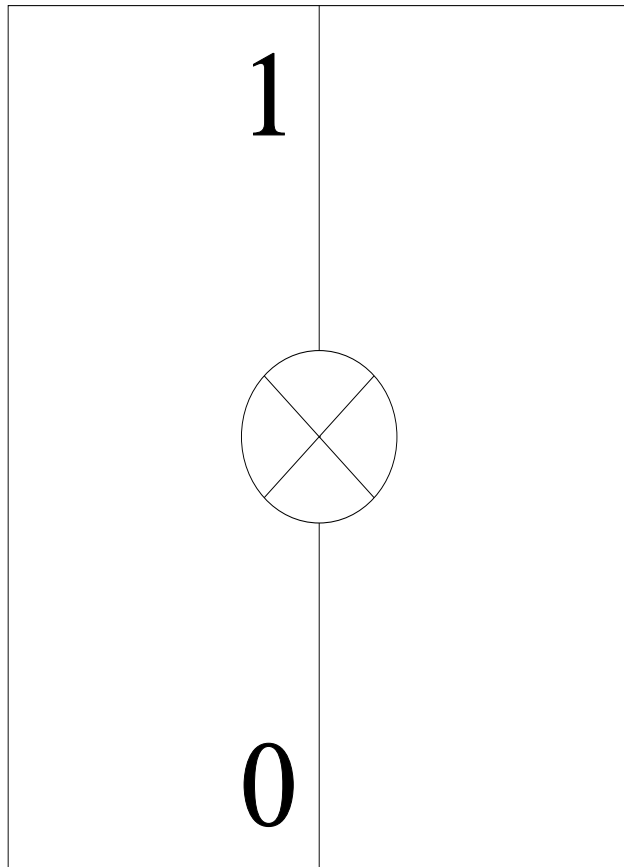

Última modificación:

23/12/2020 