


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

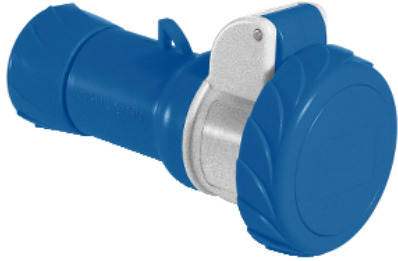

## Wander Socket Straight PratiKa (Toma) 16 A 2P + E 200-250 VAC IP67

PKF16M723

### Principal

Gama	PratiKa ((*))
Tipo de producto o componente	Conector móvil
Nombre corto del dispositivo	tornillo PratiKa
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	2P+E
Tipo de red	CA
Estándar de salida	Industrial

### Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	200...250 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Manguitos, estado 1 bronce
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	1...4 mm <sup>2</sup>
Diámetro exterior del cable	8...15 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso neto	0.17 kg
Altura	84 mm
Ancho	84 mm
Profundidad	142 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Azul

## Entorno

Estándares	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	174.0 g
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 ancho	8.0 cm
Paquete 1 Largo	15.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1.866 kg
Paquete 2 Altura	12.4 cm
Paquete 2 Ancho	26.4 cm
Paquete 2 Largo	27.0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	30
Paquete 3 Peso	6.085 kg
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Largo	40.0 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

# Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months